

Fillset Combi, supapă de sens și apometru, Pentru sistemele de umplere/completare cu apă

Cod articol: 6813105

reflex

Thinking solutions.



Caracteristici

Tip	Fillset Combi
Temperatură max. de operare	65°C
Presiune max. de operare	10 bar
Presiunea minimă de alimentare	$p_0 + 1,5$ bar
Conexiune intrare/ieșire	R 1/2" x R 1/2"
Înălțime	170 mm
Lățime	314 mm
Lungime instalație	314 mm
Adâncime	150 mm
Masă	2,26 kg

Fillset Combi, supapă de sens și apometru


Descriere

Fillset Combi

Armătură cu debitmetru, cu suport de perete, pentru conectarea directă a unităților de umplere/completare, pentru sistemele de încălzire și apă răcită, la rețeaua de alimentare cu apă potabilă. Pentru apometru este disponibil un Generator de impulsuri electrice opțional, cu achiziție separată.

Este format din:

- Două vane de închidere cu bilă, la intrare și la ieșire
- Grup de racordare pentru sisteme de completare conform DIN 1988 și DIN EN 1717
- Cu racordare directă la rețelele de apă potabilă
- Cu separator de sistem testat DVGW tip BA (supapă de sens)
- Poate fi extins cu Fillset Safecontrol pentru umplere / completare automată (achiziționat separat)
- Inclusiv apometru
- Performanță de umplere/completare cca 1,2 m³/h la $\Delta p = 1,5$ bar
- Presiune minimă de debit $p_0 + 1,5$ bar (abateri posibile în combinație cu Variomat și Servitec)
- Presiune maximă de lucru admisă 10 bar
- Temperatura maximă de lucru admisă 65 °C

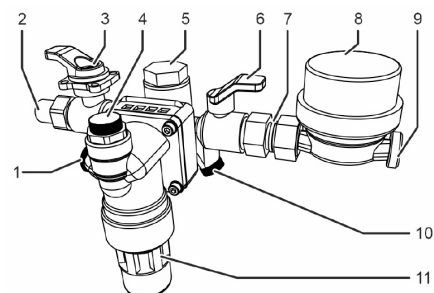

Elemente componente Fillset Combi:

- 1 – Dop de verificare pentru întreținerea separatorului de sistem
- 2 – Intrare
- 3 – Element de blocare în poziția închis pe partea de intrare (poate fi înlocuit cu o vană de închidere acționată de un servomotor)
- 4 – Dop de verificare pentru întreținerea separatorului de sistem
- 5 – Racord reductor de presiune
- 6 – Vană de închidere pe partea de ieșire
- 7 – Piesă de trecere
- 8 – Apometru
- 9 – Ieșire
- 10 – Racord senzor de presiune/Manometru
- 11 – Pălnie de evacuare – pîlnie de evacuare la fața locului 40 mm țevă HT cu posibilitatea de scurgere