


# Reflex G 1500, vas de expansiune cu membrană, gri, 6/2 bar

Cod articol: 8526605

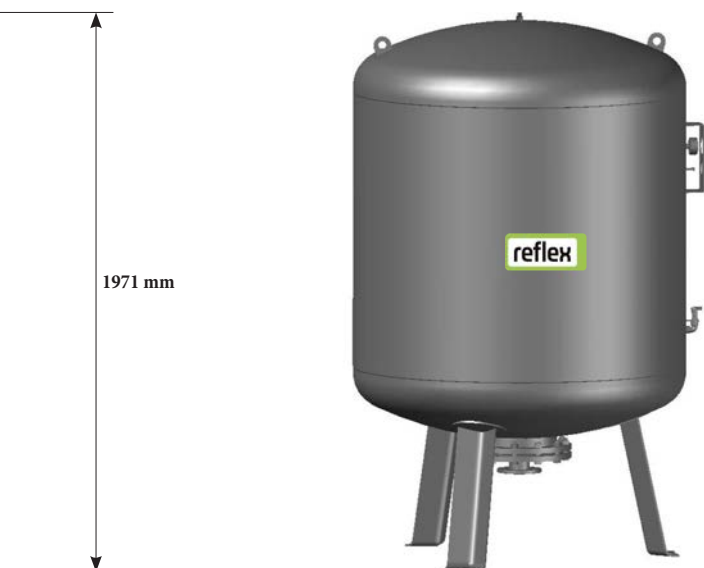

Reflex G 1500 litri / 6 bar

## Caracteristici

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Tip                                   | G 1500     |
| Culoare                               | gri        |
| Material membrană tip sac             | EPDM       |
| Volum nominal                         | 1500 litri |
| Volum maxim util                      | 1350 litri |
| Temp. max. permisă în instalație      | 120°C      |
| Temp. min. de operare                 | -10°C      |
| Temp. max. de operare pt. membrană    | 70°C       |
| Presiunea maximă de operare           | 6 bar      |
| Cameră cu gaz presurizată din fabrică | 2 bar      |
| Conexiune cu flanșă                   | DN65/PN6   |
| Diametru                              | 1200 mm    |
| Înălțime                              | 1971 mm    |
| Distanță racord apă față de podea     | 305 mm     |
| Înălțime la înclinare                 | 2041 mm    |
| Masă                                  | 280,00 kg  |

## Descriere


### Vase de expansiune Reflex G

Vas de expansiune cu membrană tip sac, pentru sisteme de încălzire și apă răcită, în circuit închis, construit în conformitate cu DIN EN 13831, VDI 4708 sau AD 2000, omologat în conformitate cu Directiva privind Echipamentele sub Presiune 2014/68/EU.

- Acoperire exterioră durabilă, din rășină epoxidică
- Interior vas expansiune netratat anticoroziv
- Membrană interschimbabilă, conform DIN EN 13831
- Concentrație permisă de antigel: 25 ÷ 50%
- Manometrul și ventilul de aer protejați de un colier metalic
- Poziție verticală, cu 3 picioare metalice
- Temp. maximă permisă în instalație: 120°C
- Temp. minimă de operare pt. membrană: -10°C
- Temp. maximă de operare pt. membrană: 70°C
- Conexiuni:
  - Racorduri filetate pentru capacități până la 1000 litri / Ø 740 mm pt. 6 și 10 bar
  - Racord cu flanșă DN65/PN6 pt. capacități de la 1000 litri / Ø 1000 mm în sus pt. 6 bar
  - Racord cu flanșă DN65/PN16 pt. capacități de la 1000 litri / Ø 1000 mm în sus pt. 10 bar
  - Racord cu flanșă DN25-40-65/PN16 pt. toată gama de 16 bar
- Următoarele tipuri de vase de expansiune Reflex G sunt prevăzute din fabrică cu un cuplaj de 1 1/2" pt. montarea unui detector de rupere a membranei MBM II:
  - 6 bar: toată gama Reflex G,
  - 10 bar: toată gama Reflex G,
  - 16 bar: toată gama Reflex G
- Cu orificiu de inspecție pt. capacități de la 1000 litri / Ø 1000 mm în sus



Secțiune vas de expansiune cu membrană tip sac (imagine cu caracter ilustrativ)

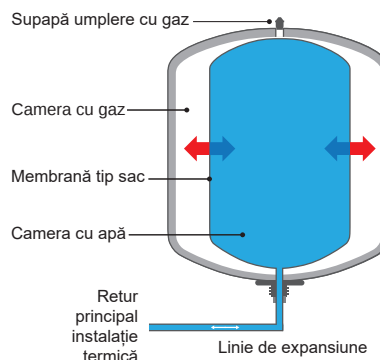

Schemă funcțională vas de expansiune cu membrană tip sac (imagine cu caracter ilustrativ)