

Reflex EFHR 19.00 – rezistență electrică, cu flanșă de montaj, cu imersare în apă, pt. boilere ACM Storatherm Aqua


Cod articol: 9116502

reflex

Thinking solutions.

Caracteristici

Tip	EFHR 19.00
Termostat de siguranță	110°C
Alimentare electrică	400V/50Hz
Putere electrică	19,0/12,7/9,0 kW
Clasă de protecție	IP 22
Lungimea carcasei – partea care rămâne în exteriorul rezervorului	140 mm
Diametru carcasă	280 mm
Diametru capac flanșă de montaj	225 mm
Diametru orificiu de inspecție rezervor	180 mm
Temp. max. mediu ambiant admisă	35°C
Presiune maxim permisă	10 bar (1 MPa)
Limitator temperatură de siguranță	95°C
Temp. min./max. posibilă de reglare	35°C – 85°C
L_2 – Lungime elemente de încălzire imersate în interiorul rezervorului	740 mm
Capacitate boiler ACM Reflex la care se poate monta EFHR 19.00	> 1000 litri
Capacitate rezervor tampon Reflex la care se poate monta EFHR 19.00	Nu se aplică
Masă	11,00 kg

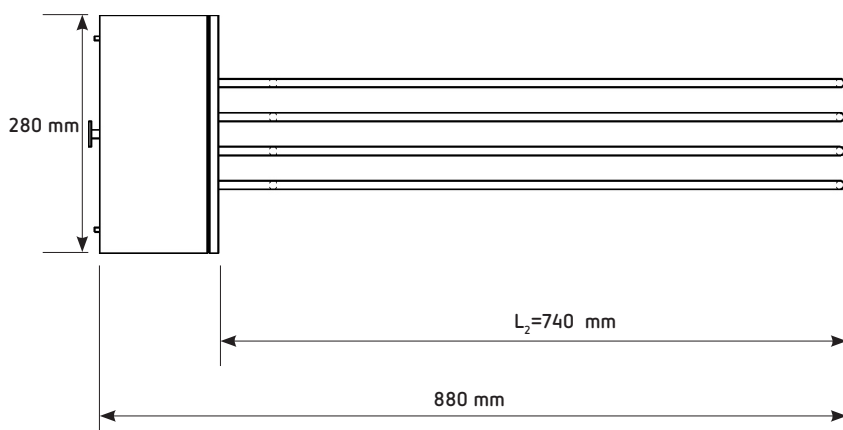

EFHR 19.00 – rezistență electrică, cu flanșă de montaj

Descriere

Reflex EFHR

Rezistență electrică, cu flanșă de montaj, pentru încălzirea suplimentară a apei în boilere ACM Storatherm Aqua, cu opțiune de montaj prin flanșă de service a rezervorului. Termostat cu valoarea de referință de 95°C și cutia cu borne sunt integrate.

Sunt disponibile 3 nivele de selectarea a puterii electrice.


Este inclusă flanșă de montaj și garnitura.

Instalarea și conectarea electrică se face după punerea pe poziție a rezervorului.


Duritatea maximă a apei 14°dH.

Aprobat pentru funcționare continuă.


- Rezistența EFHR se folosește ca sursă de încălzire electrică suplimentară
- Rezistența EFHR (16 ÷ 35 kW) poate fi folosită pentru următoarele tipuri de rezervoare Storatherm:
 - Storatherm Aqua
 - Storatherm Aqua Solar
 - Storatherm Aqua Heat Pump
 - Storatherm Aqua Load
- Diametrul rezervorului de stocare (boiler ACM) trebuie să fie mai mare decât lungimea L_2 a elementelor de încălzire imersate în apă cu cel puțin 15 cm.
- Poziție orizontală de instalare
- Împiedicați izolarea termică a carcasei
- Poziție de montare orizontală a senzorului de temperatură, în dreptul orei 12

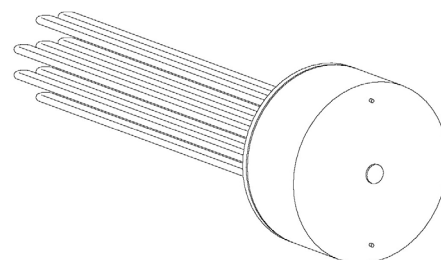

vedere isometrică EFHR 19.00

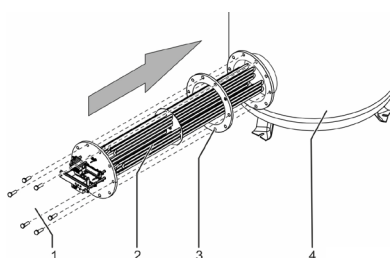

1	Șuruburi de la flanșă de service
2	Rezistență electrică EFHR
3	Garnitură plată disponibilă în kit-ul de livrare
4	Rezervor metalic cu flanșă de service (boiler ACM)

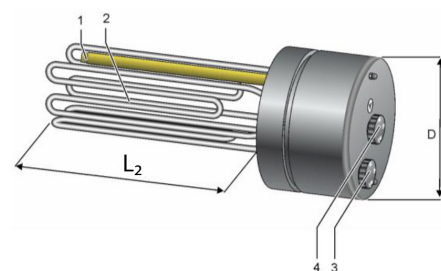

1	Senzor de temperatură
2	Elemente de încălzire imersate
3	Buton rotativ opțional pt. reglarea temperaturii
4	Buton rotativ pentru reglarea temperaturii
D	Diametru carcasă
L_2	Lungime elemente de încălzire imersate în interiorul rezervorului