

Reflex EEHR 9.00 – rezistență electrică, cu montaj prin înfiletare, cu imersare în apă, pt. boilere ACM Storatherm Aqua și rezervoare tampon pt. stocare ag. termic Storatherm Heat


Cod articol: 9126481

reflex

Thinking solutions.

Caracteristici

Tip	EEHR 9.00
Conexiune filet	G 1 1/2"
Alimentare electrică	400V/50Hz
Putere electrică	9,00 kW
Clasă de protecție	IP 45
Lungimea carcasei – partea care rămâne în exteriorul rezervorului	125 mm
Lățime carcasă	90 mm
Temperatura maximă mediu ambiant admisă la carcasă	35°C
Presiune maxim permisă	10 bar
Limitator temperatură de siguranță	95°C
Temperatura minimă/maximă posibilă de reglare	35°C – 79°C
L ₂ – lungimea rezistenței în interiorul rezervorului	780 mm
Capacitate rezervor la care se poate monta EEHR 9.00	> 1000 litri
Masă	2,10 kg

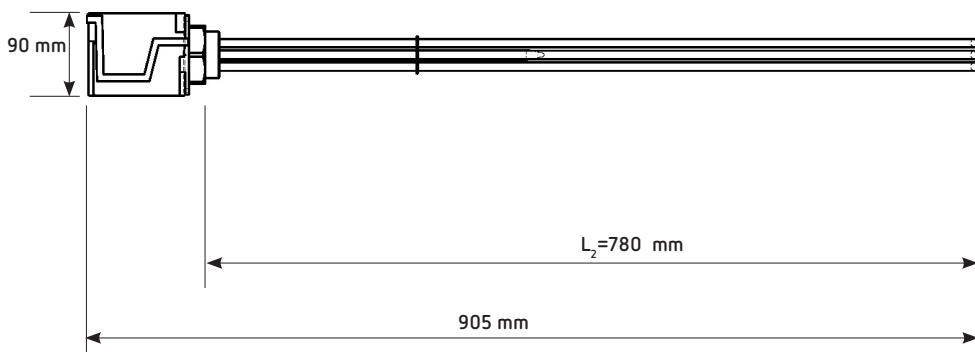

EEHR 9.00 – rezistență electrică, cu montaj prin înfiletare

Descriere

Reflex EEHR

Rezistență electrică, cu montaj prin înfiletare, pentru încălzirea suplimentară a apei în boilere ACM Storatherm Aqua sau în rezervoare tampon pt. stocare ag. termic Storatherm Heat, cu opțiune de montaj printr-un cuplaj 1 1/2" dedicat sau de integrare printr-un capac de flanșă de service cu cuplaj 1 1/2" + garnitură suplimentară, ce se comandă separat.


Termostatul cu valoarea de referință de 95°C și cutia cu borne electrice sunt integrate.

Instalarea și conectarea electrică se face după punerea pe poziție a rezervorului.


Duritatea maximă a apei 14°dH.

Nu este aprobat pentru funcționare continuă.

- Rezistența EEHR se folosește ca sursă de încălzire electrică suplimentară
- Rezistența EEHR poate fi folosită pentru următoarele tipuri de rezervoare Storatherm:
 - Storatherm Aqua
 - Storatherm Aqua Solar
 - Storatherm Aqua Heat Pump
 - Storatherm Aqua Inox
 - Storatherm Heat
 - Storatherm Heat Combi
- Diametrul rezervorului de stocare (boiler ACM sau rezervor tampon pt. stocare ag. termic) trebuie să fie mai mare decât lungimea L₂ a rezistenței electrice EEHR cu cel puțin 15 cm
- Poziție orizontală de instalare
- Împiedicați izolarea termică a capacului de protecție al dispozitivului
- Dacă duritatea apei >7°dH trebuie să folosiți un sistem de dedurizare

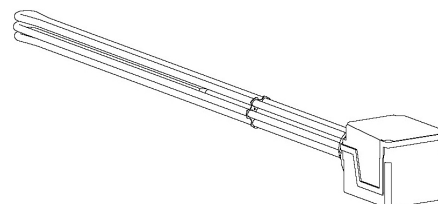

vedere isometrică EEHR 9.00

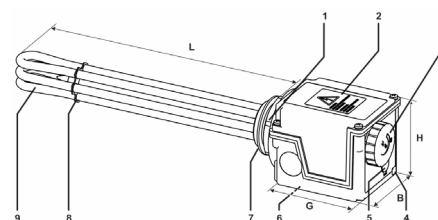

1	Dispozitiv de fixare cu cheie deschisă AF 60 mm
2	Semn de avertizare
3	Buton pentru reglarea temperaturii
4	Lampa indicatoare
5	Capac, limitator de temperatură de siguranță
6	Plăcuța de fabricație (în partea de jos)
7	G 1 1/2 filet exterior
8	Distanțier pt. lungimi de instalare mai mari de 240 mm
9	Elemente de încălzire