


Set Conexiune Reflex AG 1 1/2"

Cu vană de închidere și vană de evacuare, 100 °C, 10 bar

Cod articol: 9119206

reflex

Thinking solutions.

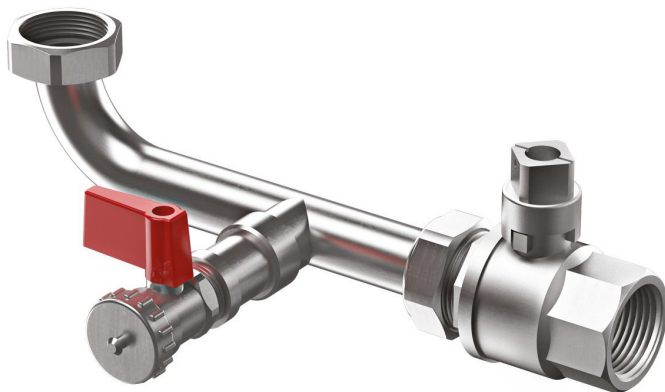

Caracteristici

Tip	AG 1 1/2"
Temperatura maximă de operare	100°C
Presiunea maximă de operare	10 bar
Conexiune filet interior	2 x G 1 1/2"
Racord scurgere	Ø 15 mm
Înălțime	100 mm
Lungime	236 mm
Masă	1,15 kg

Descriere

Set Conexiune Reflex AG

Set Conexiuni Reflex AG, set complet de instalare pentru a fi utilizat pentru izolarea și scurgerea vaselor de expansiune cu membrană în sisteme termice de încălzire, apă răcită și alimentare cu apă non-potabilă.

Setul de conectare constă dintr-o conexiune a vasului, o vană de evacuare și o vană (cu bilă) de închidere pentru izolare vas de expansiune în conformitate cu EN 12828. Este adecvat în special pentru vasele de expansiune care stau pe picioare, cu o conexiune cu filet exterior, de exemplu Reflex G, Refix DE, Refix DC.

- Temperatură maximă de operare 100°C
- Presiunea maximă de operare 10 bar
- Concentrație permisă de antigel: 25 ÷ 50%